

**Luksusowe Filtry**  
**AQ-4100 – prysznicowy z głowicą**  
**AQ-4105 - prysznicowy z rączką**

**INSTALACJA I UŻYTKOWANIE FILTRÓW**  
**AQ-4100 I AQ-4105**



**Wydajność filtra, redukcja zawartości chloru**  
**i korzyści zdrowotne.**  
**Zadziwi Cię ta różnica**

Luksusowy filtr natryskowy Aquasana zaprojektowano tak, by dawał wodę najwyższej jakości przy minimalnej stracie ciśnienia. Opatentowane przez firmę Aquasana dwustopniowe wymienne wkłady filtracyjne znacznie redukują zawartość chloru i innych substancji chemicznych występujących w wodzie wodociągowej.

Maksymalny przepływ dla tego urządzenia wynosi 2,5 galona (t.j. 11l) / 1 min. Regulatory Aquasana na głowicy prysznicowej pozwalają ustawić odpowiednie ciśnienie wody, ułatwiając tym samym kontrolę nad jej zużyciem.

Jeden wkład filtra wystarcza do przefiltrowania 10.000 galonów (t.j. 38000l) wody. Zgodnie z instrukcją, wkłady trzeba wymieniać co 6 miesięcy. Kąpiel prysznicowa w odchlorowanej wodzie daje widoczne korzyści kosmetyczne. Chlor pozbawia naszą skórę i włosy naturalnych substancji natłuszczających, które odpowiadają za utrzymanie odpowiedniego poziomu nawilżenia i elastyczności. Będąc wolnym od przykrych skutków działania chloru, można cieszyć się gładką, zdrowszą skórą oraz miłymi w dotyku, zdrowymi włosami... jakby brało się prysznic w wodzie źródlanej.

Oprócz zauważalnych od razu korzyści kosmetycznych, filtracja natryskowa zapewnia też solidną ochronę i korzyści zdrowotne.



Wdychanie chloru z pary wodnej i jego absorpcję przez skórę podczas kąpieli powiązano z zachorowaniami na raka piersi, raka okrężnicy i pęcherza moczowego oraz na astmę. Chlor jest trującą, i chociaż toleruje się jego użycie jako środka odkażającego wodę z zanieczyszczeń bakteryjnych, jest faktem powszechnie znanym i dobrze udokumentowanym, że wyrządza on wiele szkód w organizmie. Z raportami naukowymi na ten temat można zapoznać się na stronach internetowych [www.waterwarning.com](http://www.waterwarning.com) lub [www.aquasana.com](http://www.aquasana.com)

## INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA FILTRA AQ-4100

### 1 Rozpakuj zestaw

W skład zestawu wchodzi:

- Urządzenie filtracyjne złożone z górnego korpusu filtra i gwintowanego wkładu filtracyjnego (obie części już zmontowane fabrycznie)
- Luksusowa głowica natryskowa Aquasana

### 2 Usuń plastikowe zabezpieczenia

wlotu i wylotu filtra oraz sprawdź, czy wewnątrz chromowanego pierścienia złączki wlotu znajduje się biała gumowa uszczelka

### 3 Zdemontuj starą głowicę

z rury doprowadzającej swojego prysznica

### 4 Zamontuj złożony fabrycznie filtr

na rurze doprowadzającej, jak to przedstawia rys.1.

Trzymając filtr nieruchomo, przykręć chromowany pierścień do rury, obracając nim w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Zaciśnij złączkę palcami, a następnie dociśnij ją jeszcze kombinerkami mniej więcej o  $\frac{1}{4}$  obrotu, tak aby filtr został całkowicie unieruchomiony.

**Nadmierny docisk może spowodować przemieszczenie się uszczelki do wnętrza rury doprowadzającej, a konsekwencją tego będą przecieki w okolicach złączki. Wówczas należy odkręcić chromowany pierścień, poprawić ułożenie w nim uszczelki i ponownie skręcić go z rurą.**



### 5 Spuść wodę i uaktywnij filtr

Gdy filtr zostanie już odpowiednio zamontowany, pora spuścić wodę i uaktywnić wkład filtracyjny.

### 6 Użyj zimnej wody

przy pierwszym spuszczeniu; zapoznaj się też z uwagą na ten temat, zamieszczoną poniżej. Gdy woda już się wyklaruje, ustaw optymalną temperaturę prysznicową. Trzeba przy tym wziąć pod uwagę niewielkie opóźnienia w ustaleniu się temperatury, w zależności od ilości wody w filtrze. Dla ustalenia się temperatury należy odczekać 30 sekund po dokonaniu zmiany ustawień. Puść wodę najpierw ciągle, a później z przerwami, kilka razy odkręcając i zakręcając kurek. Procedurę tą powtarza się dopóty, dopóki woda nie zostanie całkowicie oczyszczona z przebarwień.

Uwaga:

Początkowo woda będzie przebarwiona z powodu zawartych w niej drobinek węgla i może zabrudzać kabinę prysznicową. Zalecamy spuścić pierwsze 1-2 galony (ok. 4-8l) wody do wiaderka, a następnie wykorzystać ją do podlewania. Taka karbonizowana woda działa bardzo korzystnie na rośliny i środowisko naturalne, więc można ją wylać na grządki lub do ścieków.

### 7 Przymocuj głowicę prysznicową

do korpusu filtra, jak przedstawiono na rys. 2




## INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA FILTRA AQ-4105

- 8 Aby zamontować rączkę w Luksusowym Filtrze Natryskowym trzeba najpierw zainstalować filtr zgodnie z instrukcją, a następnie zamiast głowicy natryskowej zamontować na nim uchwyt do węża prysznicowego (rys.A)  
Poszczególne etapy montowania rączki opisane są poniżej.



- 9 Oczyszczyć powierzchnie gwintowane i uszczelnić je pastą lub taśmą do przewodów rurowych
- 10 Przykręcić wspornik do filtra, a następnie owiń ten wspornik szmatką, by ochronić końcówkę i dokręcić go za pomocą klucza nasadowego
- 11 Włożyć uszczelkę do nakrętki w jednym końcu węża i przykręcić ją do wspornika
- 12 Włożyć uszczelkę do nakrętki w drugim końcu węża i połączyć ją z rączką prysznicową
- 13 Umieścić rączkę we wsporniku, wyreguluj jego pozycję i ręcznie dokręcić.

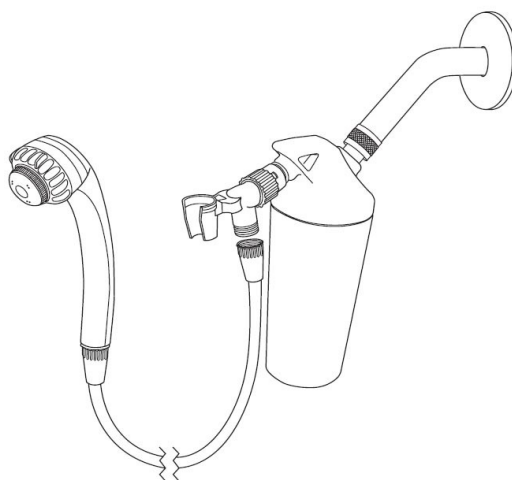

Życzymy przyjemnego użytkowania Luksusowego Filtra Natryskowego z Elastyczną Rączką